SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

FET-5J

Testeur de liquide de frein type crayon

Manuel d'utilisation

SAM OUTILLAGE
10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél. +33 (0)4 77 92 13 13
Fax +33 (0)4 77 92 13 49
sam@sam.eu

www.sam.eu

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

Sommaire

Sommaire....2
Instructions de sécurité....2
Instructions d'utilisation....2
Utilisation....2
Description du produit....3
Remplacement de la batterie....3
Précautions....3

Instructions de sécurité

- Température du liquide de test recommandé : **25°C-32°C**
- Température ambiante de fonctionnement : **0°C-50°C**
- Humidité : **0-85%**
- **Adapté au liquide de frein DOT4**

Instructions d'utilisation

Ce testeur peut être utilisé comme testeur de liquide de frein numérique adapté à déterminer la qualité du liquide de frein (DOT4).
Développé pour une utilisation professionnelle dans les ateliers de réparation automobile et de maintenance, la qualité est testée et indiquée sur cinq LED en termes de « Pourcentage d'eau dans le liquide de frein ».

Utilisation

1. Retirer le capuchon du testeur. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension. La LED verte doit s'allumer lorsque le système est sous tension ; si ce n'est pas le cas, remplacer la batterie.
2. Mettez la sonde d'essai métallique dans le liquide de frein, la LED indiquera le résultat en 1 seconde.
3. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant environ 1 seconde pour changer la catégorie du liquide de frein.
4. Le testeur s'éteindra automatiquement après 12 secondes.

SAM OUTILLAGE
10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France
Tél. +33 (0)4 77 92 13 13
Fax +33 (0)4 77 92 13 49
sam@sam.eu
www.sam.eu

Version : 2023/06/13

Description du produit

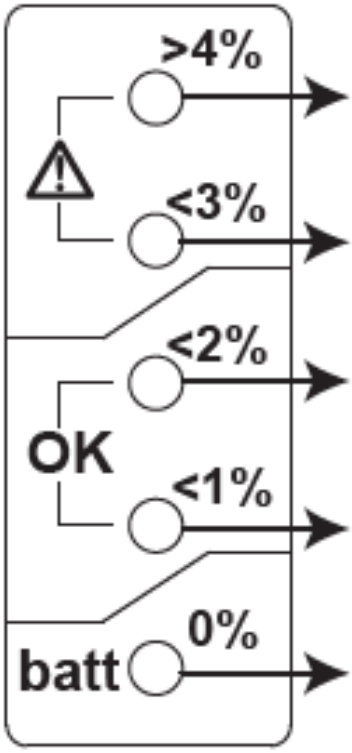

Vert/Jaune/Jaune/Rouge/Rouge
Au moins 4% de teneur en eau dans le liquide de frein.
Le liquide de frein doit être changer **d'urgence**.

Vert/Jaune/Jaune/Rouge
Approximativement 3% de teneur en eau dans le liquide de frein.
Le liquide de frein doit être changer.

Vert/Jaune/Jaune
Approximativement 2% de teneur en eau dans le liquide de frein.

Vert/Jaune
Moins d'1% de teneur en eau dans le liquide de frein.

Vert
Batterie OK.
Pas d'eau dans le liquide de frein.

Remplacement de la batterie

- Batterie : AAA x 1 ; 1.5V
- Ouvrir la batterie comme indiqué.

Précautions

- Changer la batterie si la LED verte ne s'allume pas quand le produit est mis en route.
- Nettoyer la sonde de test après chaque utilisation.
- Si le liquide de frein touche un vêtement ou la peau, nettoyez immédiatement.
- N'exposez pas le liquide de frein à l'air libre, fermer le capuchon du liquide de frein immédiatement après avoir tester.

SAM OUTILLAGE
10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél. +33 (0)4 77 92 13 13
Fax +33 (0)4 77 92 13 49
sam@sam.eu

www.sam.eu

Version : 2023/06/13