Vibroshock : Outil de démontage et desserrage écrous, vis bridage bougies

99-SHOCK

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 06:41:26

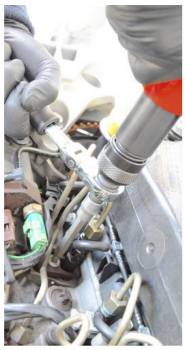

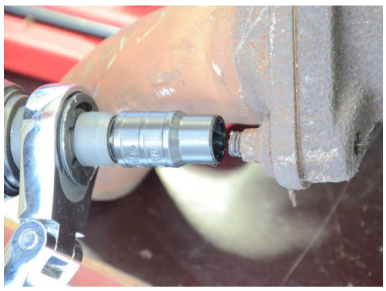

DESCRIPTION

Vibroshock : Outil de démontage et desserrage écrous, vis bridage bougies

Le Vibroshock est l'outil idéal pour débloquer sans casse les vis, écrous ou encore bougies de préchauffage grippés.S'utilise avec un marteau pneumatique (non inclus).Produit breveté. APPLICATIONS : Vis de freinVis d´échappementÉcrous arrondisBougies de préchauffageBride d´injecteur..Le kit contient : Un axe de vibration avec carré d´entraînement 3/8"Une poignée articulée7 douilles 3/8" impact avec épaulement (dimensions 8, 9, 10,11,13,14 mm). Le Vibroshock a pour but d'éviter toute rupture due à un couple excessif ou trop rapide. Il a aussi pour but d'éviter toute rupture due à un couple excessif ou un impact. C'est ce qui arrive généralement lorsque vous utilisez une clé à chocs sur des vis, des boulons et des assemblages filetés de petit diamètre.Le Vibroshock crée une vibration axiale qui freine le « grippage entre le filet mâle et femelle » en appliquant en même temps un couple contrôlé pour desserrer l'assemblage bloqué, ce qui permet d'éviter le risque de rupture.Le Vibroshock comparé à une clé à chocs : Le Vibroshock et la clé à chocs ont deux modes de fonctionnement totalement différents : -La clé à chocs applique des chocs de rotation sur l'ensemble de l'assemblage mécanique.-Le Vibroshock génère une vibration axiale et un couple contrôlé. Cette différence est très importante lors du desserrage d'un assemblage bloqué : d'un côté, la clé à chocs va se contenter d'appliquer des chocs sur la rotation (avec le risque de rupture) et de l'autre côté, le Vibroshock va, grâce à la vibration, libérer le jeu entre les filets, ce qui permettra de dévisser l'assemblage bloqué sans risque de rupture. La vibration permettra aussi que l'huile pénètre dans l'assemblage. Par exemple, si vous utilisez la clé à chocs sur une bougie de préchauffage de 8 mm, il ne faudra pas plus de 2 sec. pour que la bougie se casse dans la culasse. Le Vibroshock permet de déposer la bougie très facilement et aisément.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	OUTIL DE DEMONTAGE ET DE DESSERRAGE ECROU BOUGIE VIS ETC
Référence commerciale	99-SHOCK
Poids (kg)	1.12
Garantie	C | Consommable

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 06:41:26

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 06:41:26