Multiplicateurs de couple de serrage

ML-120

ML-120/ML-300

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:16:51

DESCRIPTION

Multiplicateurs de couple de serrage

PRÉCISION GARANTIE : +/- 4% avec les multiplicateurs de couple SAM.SÉCURITÉ D'UTILISATION : remplace les rallonges et longs leviers artisanaux.DÉPASSEMENT DU COUPLE MAX IMPOSSIBLE : grâce au mécanisme de limitation de couple.COMPACT : permettant l'utilisation dans des endroits confinés.SÉCURITÉ : livré avec un système de point d'appui pour la sécurité.

Idéal pour le serrage et le desserrage à couple très élevé.Facteur de multiplication constant x5.Fournis avec une barre et un deuxième point d'appui pour avoir la meilleure mise en contrainte possible du multiplicateur de couple.Livrés dans un coffret pour faciliter vos déplacements.Se référer au catalogue dynamométrie D18 afin de prendre connaissance des mesures de

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:16:51

sécurité pour l'utilisation des multiplicateurs de couple.

Idéal pour le serrage et le desserrage à couple très élevé.Facteur de multiplication constant x5.Fournis avec une barre et un deuxième point d'appui pour avoir la meilleure mise en contrainte possible du multiplicateur de couple.Livrés dans un coffret pour faciliter vos déplacements.CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉCompte tenu des forces dégagées, l'utilisation des multiplicateurs de couple nécessite des mesures de sécurité simples mais indispensables : - Pour être sûr de maîtriser la force en sortie, utilisez toujours une clé dynamométrique. N'utilisez jamais un outil de type clé à chocs.- Vérifiez que le point de contre effort pourra résister à la valeur de sortie du couple.- Utilisez de préférence des douilles « impact » verrouillées avec jonc et goupille.- Ne cherchez jamais à dépasser la valeur du multiplicateur donnée pour maximale. Vous risquez la casse brutale des pignons avec tous les dangers de la force de restitution.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

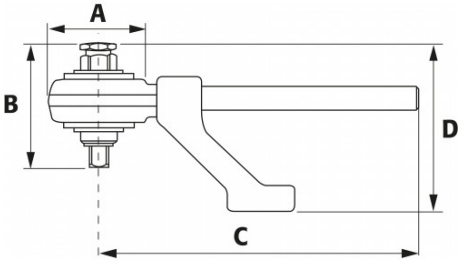

Désignation	MULTIPLICATEUR DE COUPLE DE SERRAGE 1200 NM
Référence commerciale	ML-120
Poids (kg)	7.11
D (mm)	175

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:16:51

A (mm)	108
Couple sortie maxi Nm	1200
Couple sortie maxi Ft.lb	888
C min mm	210
C max mm	210
Carré " sortie	3/4
Carré " entrée	1/2"
Couple entrée maxi Nm	240
B (mm)	126
Garantie	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:16:51