Multiplicateurs de couple de serrage grande puissance

ML-525/ML-725/ML-925

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 09:40:22

DESCRIPTION

Multiplicateurs de couple de serrage grande puissance

PRÉCISION GARANTIE : +/- 4% avec les multiplicateurs de couple SAM.SÉCURITÉ D'UTILISATION : remplace les rallonges et longs leviers artisanaux.DÉPASSEMENT DU COUPLE MAX IMPOSSIBLE : grâce au mécanisme de limitation de couple.COMPACT : permettant l'utilisation dans des endroits confinés.SÉCURITÉ : livré avec un système de point d'appui pour la sécurité.

Idéal pour le serrage et le desserrage à couple très élevé.Facteur de multiplication constant x25.Multiplicateur équipé d'un cliquet anti-retour avec 3 positions : serrage, desserrage et neutre pour faciliter l'approche rapide.Fourni pour la version ML-525 avec un point d'appui réglable permettant l'utilisation d'une douille pour venir se fixer sur une tête d'écrou.Fourni pour les versions ML-725 et ML-925 avec un point d'appui réglable plat.Livré dans un coffret pour faciliter vos déplacements.CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉCompte tenu des forces dégagées, l'utilisation des multiplicateurs de couple nécessite des mesures de sécurité simples mais indispensables : - Pour être sûr de maîtriser la force en sortie, utilisez toujours une clé dynamométrique. N'utilisez jamais un outil de type clé à chocs.- Vérifiez que le point de contre effort pourra résister à la valeur de sortie du couple.- Utilisez de préférence des douilles « impact » verrouillées avec jonc et goupille.- Ne cherchez jamais à dépasser la valeur du multiplicateur donnée pour maximale. Vous risquez la casse brutale des pignons avec tous les dangers de la force de restitution.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

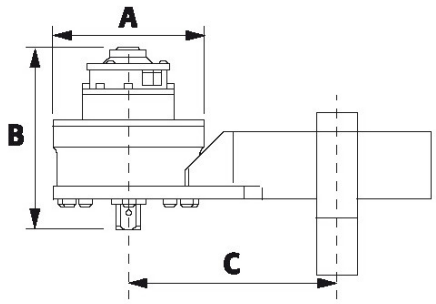

Référence commerciale	Poids (kg)	D (mm)	A (mm)	Couple sortie maxi Nm	Couple sortie maxi Ft.lb	C min mm	C max mm	Carré " sortie	Carré " entrée	Couple entrée maxi Nm	B (mm)	Garantie
ML-725 (non commercialisé)	22.8	-	144	6000	4440	146	333	1"1/2	1/2"	240	239	M
ML-525 (non commercialisé)	12.5	-	120	2700	1998	87	263	1	1/2	108	148	M
ML-925 (non commercialisé)	28.6	-	184	9500	7030	171	351	1"1/2	3/4"	380	209	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 09:40:22